RASENFIX TETTOVERDE

RF Stuoia antierosione in Juta

RF Stuoia antierosione in Juta, fornire per la protezione dall'erosione per tetti verdi estensivi con un'inclinazione >15° e posare secondo la documentazione di progetto. Materiale: 100% Juta, peso 500 g, marcescibile.

Materiale	RF Stuoia antierosione
Grammatura	ca. 500 g/m²
Effetto sul campo:	1-2 Periodo di crescita 6.5x4.5 fili pro/dm2
Quantità/unità di consegna	8 pezzi a 70 metri lineari a rotolo 560 metri lineari a rotolo 62.44 kg / 100 metri lineari
Modulo di consegna	1 pezzi 70 metri lineari

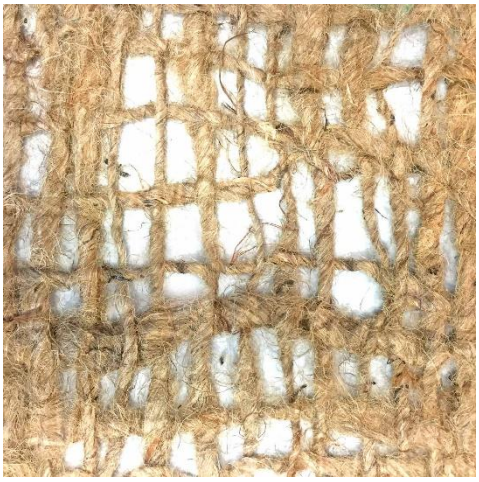

Funzione

- Misura di protezione contro l'erosione per tetti verdi inclinati con una pendenza superiore a 15°
- protezione dall'erosione in zone particolarmente soggette all'aspirazione del vento
- In combinazione con RF Sedum in zolle piccole, per garantire un inverdimento estensivo rapido e sicuro

CAPITOLATO

Fornitura e posa, secondo i documenti progettuali, di tessuto in juta RF per la protezione contro l'erosione in sistemi di inverdimento estensivo su tetti inclinati a partire da 15° . Materiale: 100% juta, peso 500 g/m², biodegradabile.

I valori riportati corrispondono alla media dei risultati ottenuti da laboratori esterni accreditati con un livello di confidenza del 95%. L'azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza alcun preavviso e non si assume alcuna responsabilità relativamente all'utilizzo delle informazioni in essa contenute e all'uso del prodotto.

28.08.2025

.